


# ATCOM Rainbow 1/1L/2

## Как настроить синхронизацию адресной книги по протоколу LDAP

### Инструкция пользователя

Шаг 1 из 3. Войдите в веб-интерфейс телефона и выберите меню Тел. Книга -> LDAP

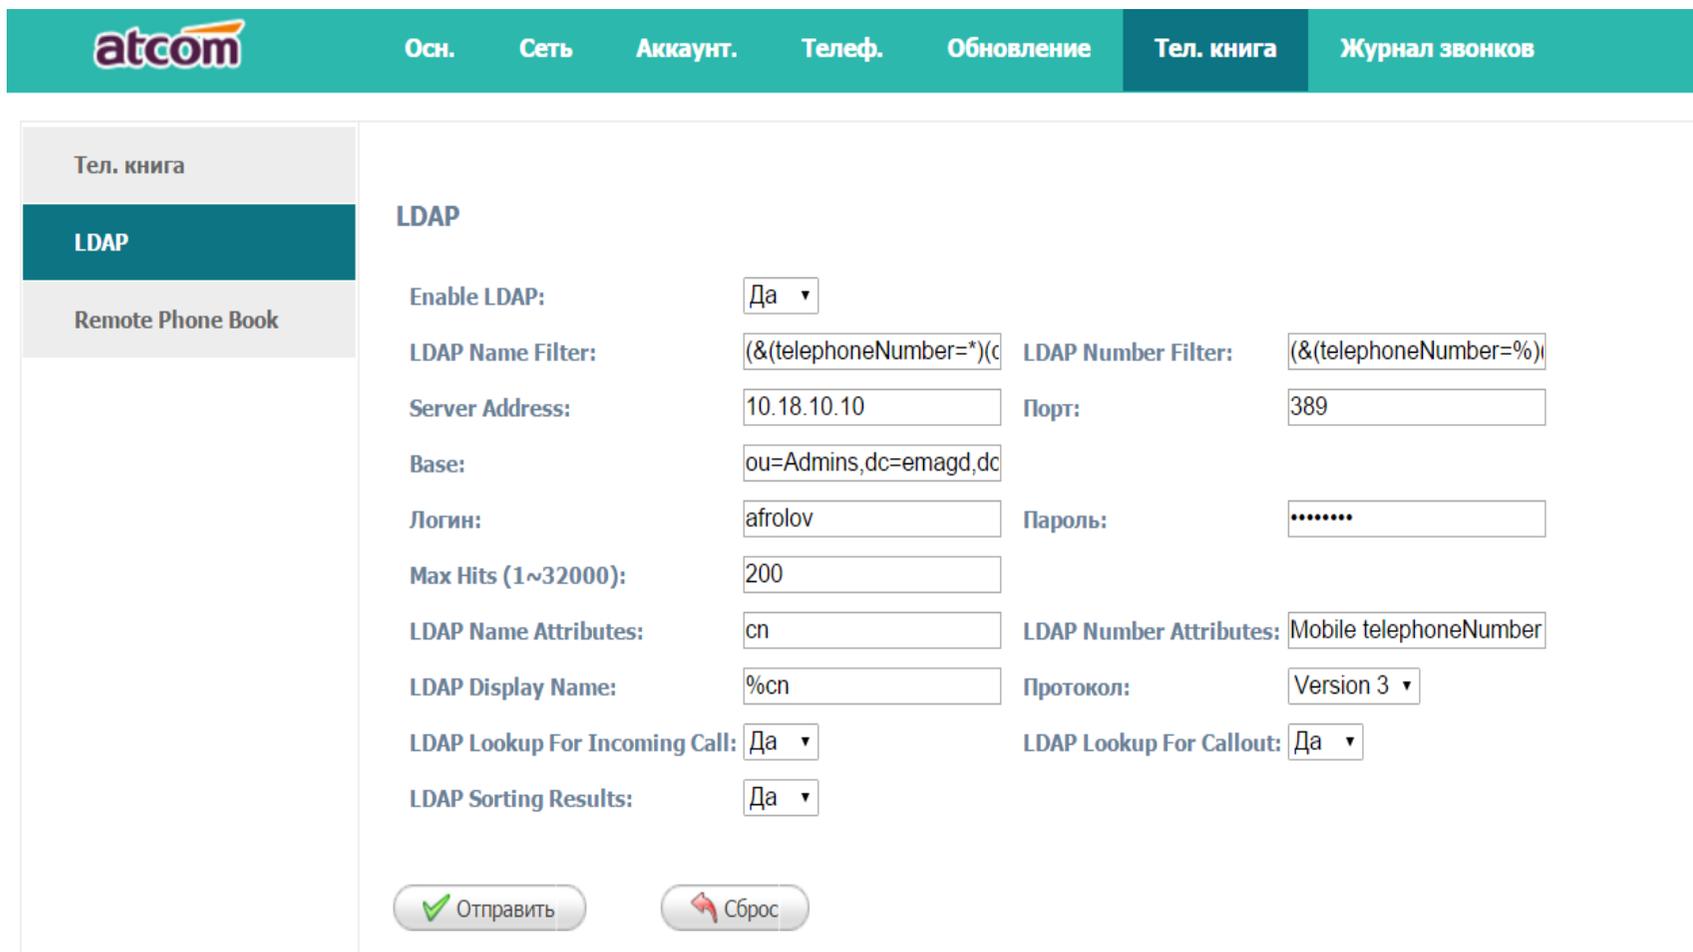

The screenshot shows the ATCOM web interface with a teal header. The navigation menu includes: Оsn., Сеть, Аккаунт, Телеф., Обновление, **Тел. книга**, and Журнал звонков. The left sidebar has three items: Тел. книга, **LDAP**, and Remote Phone Book. The main content area is titled "LDAP" and contains the following configuration fields:

Enable LDAP:	Да ▾	LDAP Name Filter:	(&(telephoneNumber=*)(c	LDAP Number Filter:	(&(telephoneNumber=%)
Server Address:	10.18.10.10	Порт:	389		
Base:	ou=Admins,dc=emagd,dc				
Логин:	afrolov	Пароль:	.....		
Max Hits (1~32000):	200				
LDAP Name Attributes:	cn	LDAP Number Attributes:	Mobile telephoneNumber		
LDAP Display Name:	%cn	Протокол:	Version 3 ▾		
LDAP Lookup For Incoming Call:	Да ▾	LDAP Lookup For Callout:	Да ▾		
LDAP Sorting Results:	Да ▾				

At the bottom of the form are two buttons: "Отправить" (Send) with a green checkmark icon and "Сброс" (Reset) with a red arrow icon.

## Шаг 2 из 3. Заполните параметры подключения к серверу согласно комментариям в таблице

Параметры	Описание
Enable LDAP	Активировать/Отключить программный модуль: <i>Да</i> – активировать <i>Нет</i> – отключить (значение по умолчанию)
LDAP Name Filter	Параметр фильтра для поиска контактов на сервере. Например: (&(telephoneNumber=*)(sn=%)), где: <i>telephoneNumber=* - номер телефона, sn=% - фамилия</i>
LDAP Number Filter	Параметр фильтра для отображения списка телефонов контакта. Например: ( (telephoneNumber=%)(Mobile=%)(ipPhone=%)), где: <i>telephoneNumber=% - номер телефона</i> <i>Mobile=% - мобильный номер ipPhone=% - VoIP - номер</i>
Server Address	Адрес сервера. IP-адрес или хост-имя для подключения к серверу.
Порт	Порт сервера.
Base	Параметры поиска базы данных на сервере. Например: <i>dc=emagd,dc=ru</i> , где: <i>dc=emagd</i> — имя базы, <i>dc=ru</i> — доменная зона
Логин	Пользователь для подключения к базе данных.
Пароль	Пароль пользователя.
Max. Hits (1 - 32000)	Отображение максимального количества номеров. По умолчанию - 50
LDAP Name Attributes	Параметр фильтра для отображения данных о контакте по запросу поиска в записной книге. Например: <i>cn sn</i> , где: <i>cn</i> - имя контакта, <i>sn</i> - фамилия контакта

Параметры	Описание
LDAP Number Attributes	Параметр фильтра для отображения телефонных номеров контакта по запросу поиска в записной книге. Например: <i>Mobile telephoneNumber ipPhone</i> где: <i>Mobile</i> — мобильный номер <i>telephoneNumber</i> — номер телефона <i>ipPhone</i> — VoIP-номер
LDAP Display Name	Параметр фильтра для отображения начальной информации на дисплее. Например: <i>%cn %sn</i> где: <i>%cn</i> — имя контакта <i>%sn</i> — фамилия контакта
Протокол	Версия протокола для подключения к серверу. По умолчанию – <i>Version 3</i>
LDAP Lookup For Incoming Call	Поиск имени по определенному номеру на LDAP-сервере для входящих вызовов.
LDAP Lookup For Callout	Автоматический поиск на LDAP-сервере, когда набираете номер.
LDAP Sorting Results	Сортировка результата поиска в алфавитном порядке.

**Шаг 3 из 3.** Удостоверьтесь в работе протокола. Через меню телефона зайдите в раздел «Тел. Кн.» - «LDAP». На экране должны отобразиться контакты, подгруженные через LDAP.